



FX350 | FX450 | FX600

LAVADORAS EXTRACTORAS DE MONTAJE FLOTANTE



CONTROL TÁCTIL
Control táctil intuitivo
y multilingüe de 7"



**PLATAFORMA BASADA
EN LA NUBE**
Para supervisar fácilmente la colada
en cualquier momento y lugar



DURABILIDAD MEJORADA
Sin preocupaciones: tres años
de garantía



SISTEMAS DE PESAJE AUTOMÁTICOS
Adapta automáticamente la cantidad
de agua y detergente en función
de la carga de lavado




**TECNOLOGÍA DE TAMBOR
EN CASCADA**
Acción mecánica extra gracias a la
forma en cascada de la superficie

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


Características	Opciones	Control
- Tambor y cuba de lavado de acero inoxidable - Jabonera patentada - Easy Soap™: conexión de jabón líquido - Acceso sencillo a todas las partes fundamentales desde la parte delantera - Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga 2 válvulas de drenaje grandes (ø 76 mm) - Altura ergonómica de la puerta y posición de control para un manejo sencillo - Paragolpes (protección delantera)	- Conexión y bombas de jabón líquido - Kit de recuperación de agua - Versión con calentamiento a vapor - Tercera entrada de agua - Válvula de desagüe de reciclado - Aislamiento para reducir el consumo de energía, el calor y el ruido - Señalización adicional (luz naranja + sonido) - Entradas de agua accionadas por aire - Sistema de pesado automático con 4 células de pesaje - Sistema de inclinación: facilita el trabajo a los operarios durante la carga y descarga	- XControl FLEX PLUS: pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables. - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas - XControl: control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99

ESPECIFICACIONES


TIPO		FX350	FX450	FX600
TAMBOR INTERNO				
Capacidad 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Capacidad 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volumen	litros	351	452	601
Diámetro	mm	914	914	1035
VELOCIDAD DEL TAMBOR				
Lavado	rpm	38	38	36
Extracción	rpm	839	839	788
FACTOR G				
		360	360	360
CALENTAMIENTO				
Electricidad	kW	24	36	54
Vapor	bar	3-8	3-8	3-8
Agua caliente	°C	90	90	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	<75	<75	<75
Conexión de válvulas de agua	BSP	1"	1"	1"
Presión de agua	kPa	100-800	100-800	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-500	300-500	300-500
Entrada de agua	l/min	518	518	518
Válvula de desagüe	ø exterior mm	2×76	2×76	2×76
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	2x 210	2x 210	2x 210
Conexión de la válvula de vapor	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Presión de vapor	kPa	300-800	300-800	300-800
DIMENSIONES				
Tamaño A×A×P	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Peso neto	kg	1010	1350	1500
DATOS DE TRANSPORTE				
Embalado A×A×P	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700

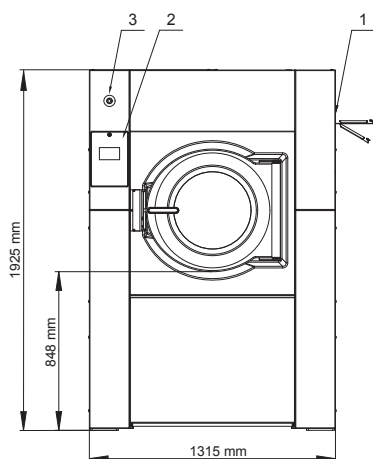

Lado delantero

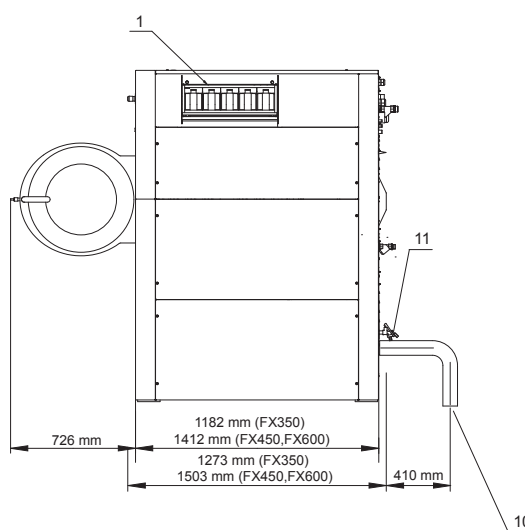

Lado izquierdo

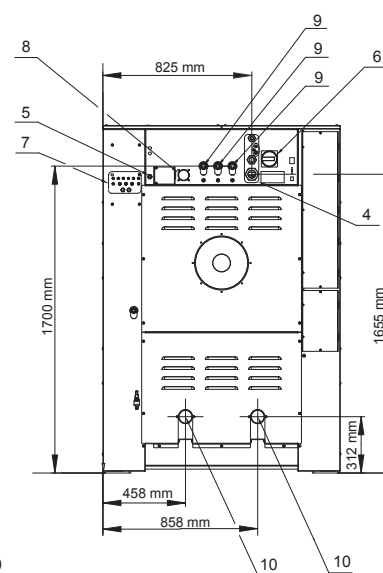

Lado trasero

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Jabonera | 5. Conexión eléctrica para el jabón líquido | 9. Conexión de agua |
| 2. Teclado | 6. Interruptor principal | 10. Válvula de desagüe |
| 3. Parada de emergencia | 7. Conexiones de la bomba de jabón líquido | 11. Grifo para muestras de agua |
| 4. Conexión eléctrica | 8. Cuba de ventilación | |