



MB90 | MB110 | MB140 | MB180

LAVADORAS EXTRACTORAS CON BARRERA



CONTROL TÁCTIL
Control táctil intuitivo
y multilingüe de 7"



**ENTRADAS DE AGUA
DE GRAN CAPACIDAD**
Ciclos de lavado más cortos



**PLATAFORMA BASADA EN
LA NUBE**
Para supervisar fácilmente la colada
en cualquier momento y lugar



SISTEMAS DE PESAJE AUTOMÁTICOS
Adapta automáticamente la cantidad
de agua y detergente en función
de la carga de lavado



DURABILIDAD MEJORADA
Sin preocupaciones: tres años
de garantía

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


Características	Opciones	Control
- Independiente, alta velocidad - Chasis, tambor y cuba de lavado de acero inoxidable - Fácil acceso a todas las partes importantes - Amplia apertura de puerta para facilitar la carga y descarga - Gran válvula de drenaje (Ø 126 mm) - Ranuras de levantamiento perforado: mayor acción mecánica, menor consumo de agua - Tambor estándar con bolsillo en Y (3 bolsillos) en MB1100, MB1400, MB1800 - Tambor Pullman (2 bolsillos) en MB90 - Dispensador de jabón con 5 compartimentos extraíbles (10 en MB1800) - Posicionamiento automático de la puerta	- Conexión y bombas de jabón líquido - Bombas de jabón líquido - Tambor con 2 bolsillos en MB1100; con 3 bolsillos en MB90 - Grifo para muestras de agua - Señalización luminosa y sonora del final del ciclo de lavado - Segundo display	- XControl FLEX PLUS: pantalla táctil de 7" con ciclos totalmente programables y personalizables - Pantalla intuitiva con instrucciones de uso integradas en el control - Contenido completo sobre el control disponible en 34 idiomas - XControl: control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99

ESPECIFICACIONES

TIPO		MB90	MB110	MB140	MB180
TAMBOR INTERNO					
Capacidad 1:09	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155,5 (243)	200 (441)
Capacidad 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Volumen	litros	900	1100	1400	1800
Diámetro	mm	1000	1100	1200	1300
BOLSILLOS		Estándar 2	Estándar 3	Estándar 3	Estándar
		Opcional 3	Opcional 2	Opcional 2	-
VELOCIDAD DEL TAMBOR					
Lavado	rpm	36	35	33	36
Extracción	rpm	800	754	720	695
FACTOR G		360	350	350	350
CALENTAMIENTO					
Electricidad	kW	54	72	72	-
Vapor	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Agua caliente	°C	90	90	90	90
Nivel de presión sonora	dB (A)	< 77	< 84	< 80	< 81
Conexión de válvulas de agua	BSP	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 1" 4 x 1.5" / 1 x 1"
Presión de agua	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Presión de agua rec.	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Válvula de desagüe	ø exterior mm	126	126	126	126
Cantidad de flujo con válvula de desagüe	l/min	600	600	600	600
Conexión de la válvula de vapor	BSP	1"	1"	1"	1"
Presión de vapor	kPa	600-800	600-800	600-800	600-800
DIMENSIONES					
Tamaño A×A×P	mm	1830×2275×1605	1880×2325×1605	2100×2425×1805	2195×2585×1905
Peso neto	kg	2810	2990	3550	4990
DATOS DE TRANSPORTE					
Embalado A×A×P	mm	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040

DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MB90	2275	1605	1830	1725	1250	636	750	2200	1500	1160	550	470	560	400	350	500
MB110	2325	1605	1880	1775	1300	636	800	2250	1500	1190	550	470	560	400	350	500
MB140	2425	1805	2100	1995	1382	636	900	2350	1700	1200	620	570	560	400	500	600
MB180	2585	1905	2195	2090	1498	636	900	2510	1800	1255	650	408	1175	400	500	600
	anchura	profundidad	altura													

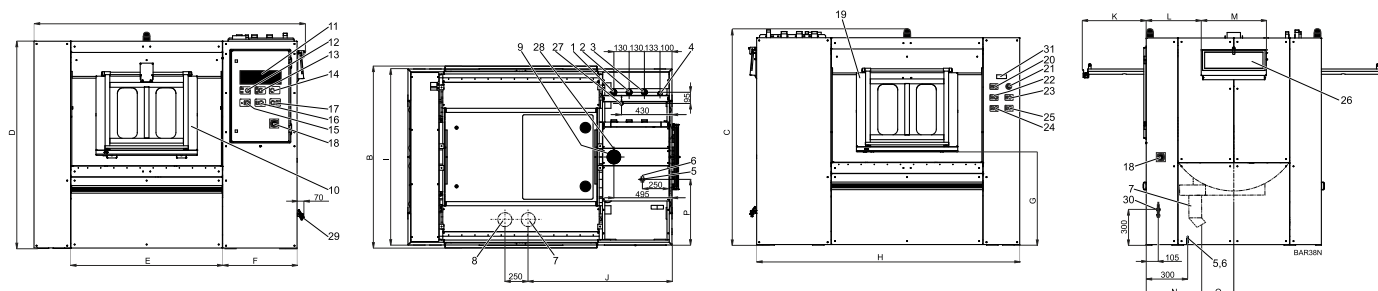

- | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| 1. Entrada de agua fría dura | 11. Programador | 18. Interruptor principal | 25. Botón de posicionamiento del tambor |
| 2. Entrada de agua fría blanda | 12. Conmutador | 19. Puerta de descarga (lado limpio) | 26. Jaboneras |
| 3. Entrada de agua caliente | 13. Indicación de funcionamiento de la máquina (+ presión de aire de funcionamiento) | 20. Señal de carga | 27. Entrada de agua fría blanda a las jaboneras |
| 4. Entrada de vapor | 14. Parada central | 21. Parada central | 28. Entrada de detergente líquido |
| 5. Suministro de aire a presión | 15. Botón de desbloqueo de la puerta | 22. Botón de bloqueo de la puerta | |
| 6. Fuente de alimentación | 16. Botón de posicionamiento del tambor | 23. Botón de activación del lado de carga | |
| 7. Válvula de desagüe principal | 17. Botón de bloqueo de la puerta | 24. Botón de desbloqueo de la puerta | |
| 8. Válvula de desagüe de reciclado | | | |
| 9. Ventilación de la máquina | | | |
| 10. Puerta de carga (lado sucio) | | | |